



SERIE IDEAL 4000

Cette série est identique à la série 4000 excepté que l'ouvrant de 79mm permet l'insertion d'une serrure à clef

Ce système est la preuve du développement total de la gamme Ideal. La construction de trois à cinq chambres d'une profondeur de 70mm assure une très bonne isolation thermique et acoustiques.

Il est disponible en version alignée ou semi-alignée. Le système IDEAL 4000 repose sur des solutions ultramodernes et les lignes arrondies lui assurent une apparence moderne et harmonieuse.

Le système est maintenant de cinq chambres et la profondeur de construction de 70 mm avec vitrages correspondants, assurant une protection thermique et phonique parfaite (**Ug < 1.5**)

Etanchéité parfaite due au recouvrement de 8 mm du dormant par le vantail

Protection anti-effraction grâce au décalage de l'axe de la feuillure de la ferrure

Drainage parfait des eaux grâce à la pente de 15° des bords des dormants et des vantaux

Solidité statique assurée par le système avec une grande chambre de renforcement et des renforts en acier, ce qui permet de fabriquer des fenêtres de grand gabarit


Facilité d'installation des accessoires de ferrure plus larges grâce au décalage de l'axe de la rainure de fixation de 13 mm par rapport au bord du bâti.

Fichier PDF avis technique de l'Idéal 4000

Fichier PDF Planche de profils 4000

Idéal 4000 EKO (STANDART)


Dormant de 70mm avec 5 Chambres-Ouvrant de 70mm 5 chambres

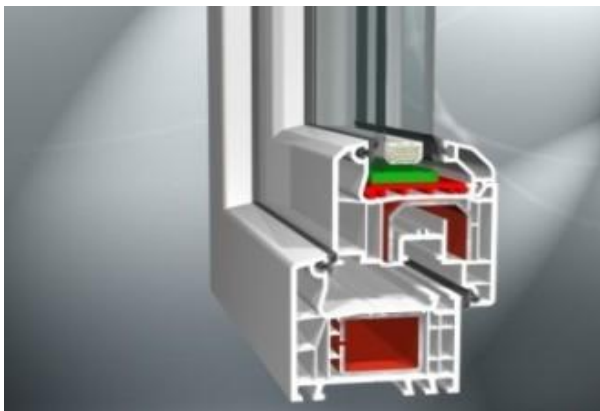

Fichier PDF "standart"

Idéal 4000 type (ROUND LINE)


Dormant de 70mm avec 5 Chambres-Ouvrant de 70mm 5/6 chambres

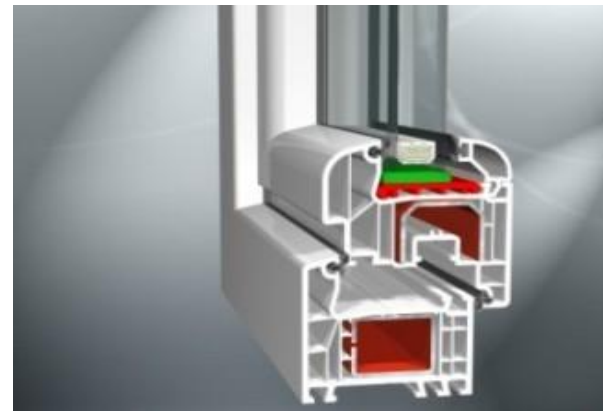

Fichier PDF "Round Line"

Idéal 4000 HFV (SOFT LINE)

Dormant de 70mm avec 5 Chambres-Ouvrant de 70mm 5 chambres

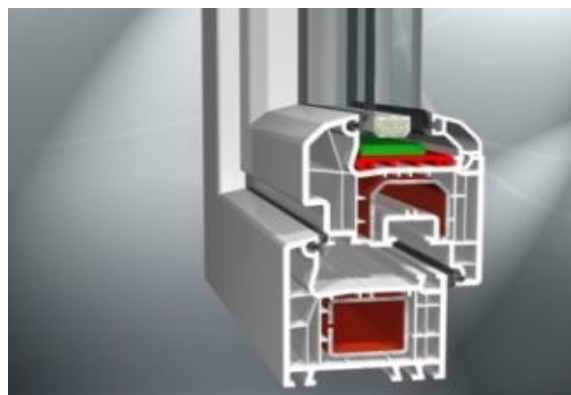

Fichier PDF "Soft Line"

[Voir l'idéal 5000](#)

SERIE IDEAL 5000

Série avec Joint central

propriétés d'isolation thermique des combinaisons standards $U_g = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

(apte pour maison passive avec des composants appropriés)

épaisseur de vitrage jusqu'à 43 mm

isolation acoustique jusqu'à 47 dB

parclose design pour l'intérieur

possibilité de drainage caché ou masqué


chambre de ferrage protégée pour une très haute protection contre le cambriolage

système à 5 chambres

Fichier PDF Planche de profils 5000

Série Ideal 5000 type " SOFT-LINE "

Dormant de 70mm avec 5 Chambres -Ouvrant 79 mm 5 Chambres

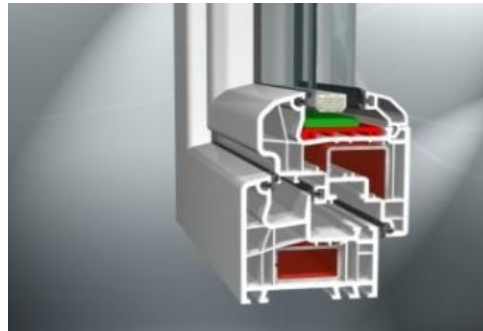

SERIE IDEAL 6000

Série à joint central

Le système **IDEAL 6000** est un confort d'habitation relié avec la technologie moderne.

Les formes arrondies des ouvrants, des châssis de la fenêtre et des parclores permettent de créer les fenêtres qui satisfont à toutes les exigences fonctionnelles



Elles sont idéales pour souligner le caractère individuel de la maison et exprimer votre propre style.

Le joint central crée une chambre sèche qui isole les pièces de quincailleries en les préservant de l'humidité .

Fichier PDF Planche de profils 6000

Ideal 6000 type " ROUND LINE "

Dormant de 80mm avec 6 Chambres -Ouvrant 79 mm 5 Chambres

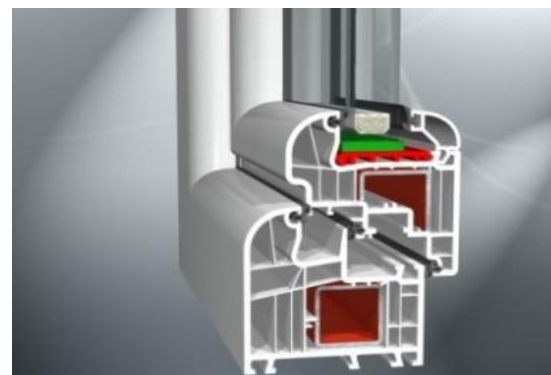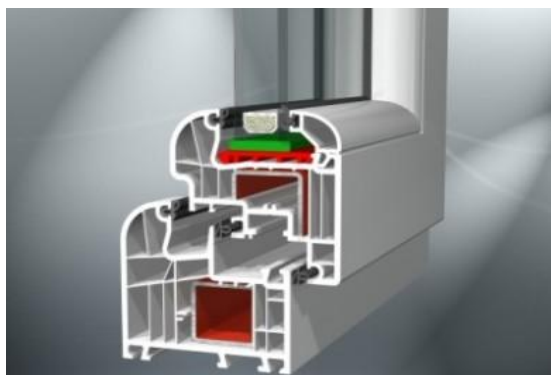


SERIE IDEAL 7000

Cette série est identique à la série 4000 excepté que l'ouvrant de 79mm permet l'insertion d'une serrure à clef

Fichier PDF Planche de profils 7000

1-Série Ideal 7000 type " STANDART "


Dormant de 80mm avec 6 Chambres
Ouvrant 79 mm 5 Chambres

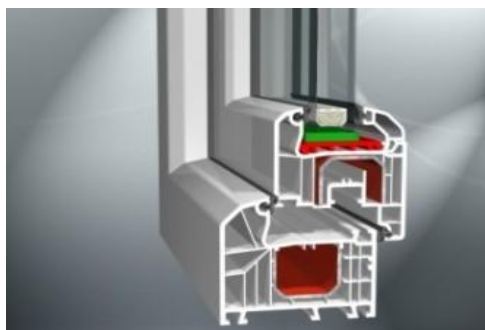

Fichier PDF "standart"

2-Série Ideal 7000 type " ROUND LINE "

Dormant 80mm 6 Chambres
Ouvrant 79 mm 5/6 Chambres

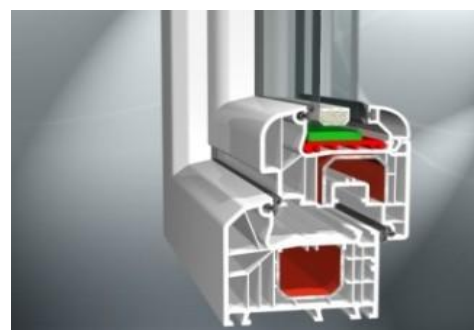

Fichier PDF "Round Line"