



La gamme S 3000

Présentation

Le système de profilés S 3000 de 62 mm a été mis au point pour tous les types de construction de fenêtres (y compris le coulissant). Il est caractérisé par une usinabilité particulièrement rationnelle :

Renforcement ouvrant et dormant identique

Feuillure d'ouvrant et de dormant identique : assemblage mécanique similaire en ouvrant et dormant

Usinage des petits bois similaire extérieure et intérieure, quel que soit le design.

[Une solution à cinq chambres est aussi proposée ainsi qu'une variante en pvc recyclé.](#)

parecloses avec joint posé par extrusion : remplacement facile, seul un bord étroit du joint est visible.

possibilité de pose de vitrages épais, optimal pour la protection contre le bruit :

épaisseur de verre jusqu'à 33 mm pour des battants à surface décalée, jusqu'à 49 mm pour des battants à surface affleurante.

Anti-effraction grâce à une rainure antibuée Euro, de grandes pièces de fermeture peuvent être utilisées.

dormant avec joint médian rentré pouvant être soudé.


feuillure semi-oblique hautement perfectionnée avec grand compartiment collecteur d'eau :

évacuation optimale de l'eau grâce à la position oblique de la feuillure, support droit pour la tête de vis des chevilles de dormant, facile à nettoyer.

fixation sûre des ferrures de fenêtres grâce à plusieurs parois en PV et à des traverses de support.
nombreux profilés supplémentaires, possibilités optimales pour les couplages, les raccords, les poses de baguettes, les profilés statiques et les élargissements.
une liaison sûre et durable entre les meneaux est possible grâce à des ferrures de meneaux dotées de pièces de liaison spéciales.

[Disponibles dans de nombreux films.](#)

La série à joint de frappe

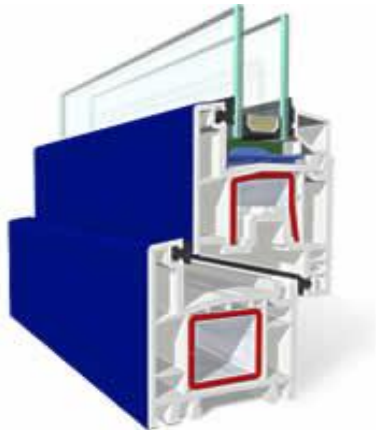


Série S 3000

La série à joint de frappe universelle S 3000 avec une profondeur de montage de 62 mm a été mise au point pour tous les buts d'utilisation de la construction de fenêtres. Il est caractérisé par une usinabilité particulièrement rationnelle. Dans le détail, ceci signifie :

- mêmes renforcements en acier pour les dormants et les battants
- mêmes axes de perçage pour les liaisons de meneaux et de petits bois ainsi que pour la fixation des chevilles
- même fraiseuse à encocher pour tous les meneaux et petits bois
- même fraiseuse à enduire pour tous les dormants et battants

Les profilés de battants les plus divers réalisés avec une surface décalée, une surface semi-décalée ou une surface design affleurante ainsi qu'une solution à cinq chambres et une variante à corps de base recyclé avec les dormants correspondants sont disponibles.

La rentabilité comme principe

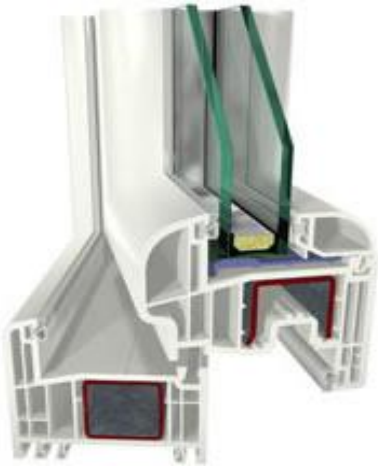

La gamme S 8000 IQ

Le système de profilés GEALAN S 8000 IQ existe en 4 ou 6 chambres pour répondre à toutes les exigences d'isolation thermique et acoustique.

Les profilés de la gamme S 8000 IQ, d'une section de 74 mm (contre 70 mm habituellement) bénéficient d'une géométrie optimisée afin de permettre une mise en œuvre aisée

La gamme S 8000 IQ a aussi été pensée pour tenir compte des exigences des poseurs: les menuiseries S 8000 IQ sont plus rigides, facilitant ainsi le réglage sur les chantiers.

<http://www.gealan.de/fr/index.php>